



FLEXTECHNO 2K

Hamam, Balkon, Teras ve Havuzlar İçin
2 Bileşenli Çok Esnek Yapıştırma Harcı



Özellikleri

- Esnek ve yapışma mukvemeti yüksek
- Yüksek Performanslı
- Kayma yapmaz
- 2 Bileşenli, uzun ömürlü
- Su iticili



TS EN 12004 C1TE S2 P1 Sınıfına Uygundur.

C: Çimento Esaslı

1: Normal Sertleşen

T: Kayma Özelliği Azaltılmış

E: Uzatılmış Çalışma Süresi

S2: Çok Esnek

P1: Kontrplak yapışkan

Ürün Tanımı

S2 sınıfı çok esnek, iki bileşenli, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, hamam, banyo ve ıslak zemin için tasarlanmış su iticili, uzun çalışma performansına sahip çimento esaslı yapıştırma harcıdır.

Yüzey Hazırlığı


- Uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve sağlam olmalıdır. Yüzeyde toz, yağ, kir ve yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç çimento vb. kalıntılar yüzeyden kazınmalıdır.
- Gözenekli yüzeyler ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde su tabakası yok olana kadar beklenmelidir.

Kullanım Alanları

- İç ve dış mekanlarda seramik, doğal taş, traverten, dekoratif tuğla, granit, porselen seramik, klinker, kotto gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşeyde uygulanmasında kullanılır.
- Yer ve duvar seramiklerinin; beton yüzeye, siva, şap ve duvar yüzeylerinde dikey olarak kaplamasında kullanılır. Havuz, su depoları, hamamlar ve banyolar gibi ıslak zeminlerde kullanılırlar.
- Yüksek yapışma stabilitesine sahiptir.
- Mevcut seramik üzeri seramik yapıştırma uygulamalarından önce yüzey 133P Pürüzsüz Yüzey Astarı ile astarlanmalıdır.

Uygulama

- 25 Kg FLEXVOX TECHNO 10 lt lik sıvı bileşen üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılmalıdır.
- Karışım düşük devirli mikser ile yapılmalıdır.
- Sıvı bileşene su eklenmemelidir!
- Hazır olan harç, 5 - 10 dakika dinlendirilmelidir.
- Uygulamaya başlamadan önce harç 2-3 dk tekrar karıştırılmalıdır.
- Taraklanan harç üzerine kuvvet uygulanan karolar 20 Dakika içerisinde yapıştırılmalıdır.
- Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için harç malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra karo ebadına uygun olarak seçilmiş malanın dışı kısmı ile taraklanmalıdır.
- Taraklanan alana karolar düzgün şekilde yapıştırılmalıdır.

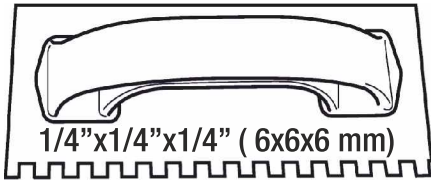

1/4"x1/4"x1/4" (6x6x6 mm)

Coverage / Tüketim

85-100 sqft / 6-8 m²

Karışım Oranları

Temiz ve yuvarlak formulu bir kaba 10 Lt Flexvox Techno karışım sıvısı konulur, 25 kg'lık toz ürün yavaş yavaş ilave edilerek, topak kalmayacak şekilde, homojen bir görüntü oluncaya dek karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser yardımıyla yapılmalıdır. Taze harç 5 dk. Dinlendirildikten sonra, uygulama öncesinde tekrar karıştırılmalıdır.





FLEXTECHNO 2K

Hamam, Balkon, Teras ve Havuzlar İçin
2 Bileşenli Çok Esnek Yapıştırma Harcı

| TILE SIZE / KARO EBATI | TYPICAL TROWEL / TARAK ÖLÇÜSÜ | COVERAGE / TÜKETİM |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| < 25 cm ² (<0.02 sq. ft.) | 3 mm - 1/8" | 7.00 - 8.00 m ² - 75 to 99 sq. ft. |
| 25-100 cm ² (0.02-0.1 sq. ft.) | 4 mm - 5/32" | 6.00 - 7.25 m ² - 60 to 80 sq. ft. |
| 100-400 cm ² (0.1-0.5 sq. ft.) | 6 mm - 1/4" | 4.50 - 6.25 m ² - 45 to 65 sq. ft. |
| 400-1600 cm ² (0.5-1.5 sq. ft.) | 8 mm - 5/16" | 4.00 - 5.25 m ² - 40 to 45 sq. ft. |
| > 1600 cm ² (>1.5 sq. ft.) | 10 mm - 1/2" | 3.00 - 4.80 m ² - 30 to 45 sq. ft. |

Depolama

- En fazla 10 kat istiflemeli ve kuru ortamda depolanmalıdır.

Ambalaj

- 25 kg kraft torba + 10 lt sıvı bidon

Görünümü

- Beyaz sıvı ve Gri renkli toz

Raf Ömrü

- Açılmamış ambalajın'da kuru ortamda 12 ay

| BARCODE | ITEM NO | TYPE |
|--------------|---------|----------------|
| 643845887780 | AU7780 | White 25+10 kg |
| 643845888008 | AT8008 | Gray 25+10 kg |

Dikkat!

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Harca katılan su miktarına dikkat ediniz.
- Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız.

Teknik Özellikler

23°C ve %50 Bağıl Nem

Uygulama Bilgileri

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Uygulama Sıcaklığı | (+5°C) - (+35°C) |
| Karışım Oranı | 10 lt. sıvı / 25 kg toz |
| Kap Ömrü | 6 saat |
| Kayma (EN 1308) | ≤ 0,5 mm |
| Açık Bekletme Süresi | 30 dk. ≥ 0,5 N/mm ² |
| Tüketim | Ortalama 6-7 m ² |

Performans Bilgileri

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Yapışma Mukavemeti | (EN 1348) |
| Başlangıç | ≥ 1 N/mm ² |
| Suya Daldırdıktan Sonra | ≥ 1 N/mm ² |
| Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra | ≥ 1 N/mm ² |
| Donma - Çözünme Çevrim Sonrası | ≥ 1 N/mm ² |
| Sıcaklık Dayanımı | (-40°C) - (+80°C) |
| Tehlikeli Maddeler (EN 12004) | Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız. |
| Yangına Tepki | A2S1D0 |
| Esneklik (EN 12002) | ≥ 5 mm - S2 Çok Esnek |

Güvenlik

- Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.
- Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.
- Ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
- Gerekli durumlarda doktorlara danışılmalıdır.
- **R38** Cildi tahriş eder.
- **R41** Ciddi göz hastalıkları tehlikesi Krom VI içerir. Alerjik tepkime gerçekleşebilir.
- **R43** Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- **S22** Tozları solumayın.
- **S24/25** Göz ve cilt temasından sakının.
- **S26** Göz ile temasında direk bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- **S37/39** Yutulması halinde direk doktora başvurun, ürün kabını ve etiketi gösterin

•Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.,
•Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından VOX Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

VOX YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hacı Yusuf Mescit Mh, Hilal Cd. No: 100/1 42030 Karatay / KONYA / TURKEY

☎ +90 532 111 0 869 ✉ info@voxyk.com

Zhejiang / CHINA

☎ +86 189 5849 3722
✉ info@voxyk.com

Antwerpen / BELGIUM

☎ +32 3 830 1016
✉ info@voxyk.com

Houston / USA

☎ +1 713 307 54 91
✉ info@voxchem.com

Florida & East Coast / USA

☎ +1 407 342 33 39
✉ info@voxyk.com

Erbil / IRAQ

☎ +90 530 244 97 66
✉ info@voxyk.com

Libya / BAYDARSAN

☎ +90 532 603 01 79
✉ info@voxyk.com

France / STONE

☎ +33 6 48 065821
✉ info@voxyk.com



WhatsApp



Uyg. Video



Web Site