



FLEXVOX 105 FX

S1 Sınıfı, Su İtici, Süper Esnek,
Yüksek Performanslı ve Stabil Yapıştırıcı



WhatsApp Uyg. Video

Özellikleri

- Esnek ve yapışma mukvemeti yüksek
- Yüksek Performanslı
- Kayma yapmaz
- Kolay taraklanma özelliği
- Yerden ısıtma ve ıslak zeminlere uygun



TS EN 12004 C1TE S1 P1 Sınıfına Uygundur.

C: Çimento Esaslı

1: Normal Sertleşen

T: Kayma Özelliği Azaltılmış

E: Uzatılmış Çalışma Süresi

S1: Esnek

P1: Kontrplak yapışkan

Ürün Tanımı

S1 Sınıfı esnek, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, yerden ısıtma, banyo ve ıslak zemine uygun uzun çalışma süresine sahip çimento esaslı yapıştırma harcıdır.

Yüzey Hazırlığı


- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalı, yüzeyin üzerinde bulunan 3 mm'den ince sıvalar kazınarak tamamen temizlenmelidir.
- Gözenekli yüzeyler ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde su tabakası yok olana kadar beklenmelidir.

Kullanım Alanları

- Yer ve duvar seramiklerinin; beton yüzeye, sıva, şap ve duvar yüzeylerine yataydıkey olarak kaplanmasında kullanılır.
- İç ve dış mekânlarda, havuz seramiklerinin yapıştırılmasında kullanılır.
- Havuz, su depoları, hamamlar, banyolar gibi ıslak zeminler için kullanılır.
- Yüksek yapışma stabilitesine sahiptir.
- Kayma yapmaz, kullanımı kolaydır.
- Mevcut seramik üzeri seramik yapıştırma uygulamalarından önce yüzey 133P Prüzüz Yüzey Astarı ile astarlanmalıdır

Uygulama

- Düşük devirli mikser ile karışım yapılmalıdır. Uygulama talimatında kullanılmayan herhangi bir katkı katılmaz, uygulanmaz.
- Seramik arkasındaki tozlu yüzey, temiz bir bezle silinmelidir.
- Harç hazır hale gelene kadar 3 - 5 dk orta hızlı mikser tarafından karıştırılmalıdır.
- Hazır olan harç, 5 - 10 dakika dinlendirilmelidir. Ürünü uygulamaya başlamadan önce 2 - 3 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
- Yüzeye uygun olarak seçilen mala ile daha iyi bir yapışma yüzeyi elde edebilmek için harç malanın düz kısmı ile yüzeye hazırlandıktan sonra karo ebadına uygun seçilmiş malanın dişli kısmı ile taraklanmalıdır.
- Taraklanan harç üzerine kuvvet uygulanan karolar 30 Dakika içerisinde yapıştırılmalıdır. Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgar gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kaldırılmalıdır.

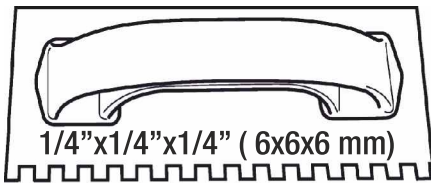

Coverage / Tüketim
85-100 sqft / 6-8 m²

Karışım Oranları

Temiz ve yuvarlak formulu bir kaba 6,5-7,5 Lt temiz su konulur, 25 kg lık toz ürün yavaş yavaş ilave edilerek, topak kalmayacak şekilde, homojen bir görüntü oluncaya dek karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser yardımıyla yapılmalıdır. Taze harç 5 dk. Dinlendirildikten sonra, uygulama öncesinde tekrar karıştırılmalıdır.





FLEXVOX 105 FX

S1 Sınıfı, Su İtici, Süper Esnek,
Yüksek Performanslı ve Stabil Yapıştırıcı

TILE SIZE / KARO EBATI	TYPICAL TROWEL / TARAK ÖLÇÜSÜ	COVERAGE / TÜKETİM
< 25 cm ² (<0.02 sq. ft.)	3 mm - 1/8"	7.00 - 8.00 m ² - 75 to 99 sq. ft.
25-100 cm ² (0.02-0.1 sq. ft.)	4 mm - 5/32"	6.00 - 7.25 m ² - 60 to 80 sq. ft.
100-400 cm ² (0.1-0.5 sq. ft.)	6 mm - 1/4"	4.50 - 6.25 m ² - 45 to 65 sq. ft.
400-1600 cm ² (0.5-1.5 sq. ft.)	8 mm - 5/16"	4.00 - 5.25 m ² - 40 to 45 sq. ft.
> 1600 cm ² (>1.5 sq. ft.)	10 mm - 1/2"	3.00 - 4.80 m ² - 30 to 45 sq. ft.

Depolama

- En fazla 10 kat istiflemeli ve kuru ortamda depolanmalıdır.

Ambalaj

- 25 kg kraft torba.

Görünümü

- Beyaz veya Gri renkli toz

Raf Ömrü

- Açılmamış ambalajın'da kuru ortamda 12 ay

BARCODE	ITEM NO	TYPE
643845887520	AU7520	Gray 25 Kg.
643845888466	AT8466	White 25 Kg.

Dikkat!

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Harca katılan su miktarına dikkat ediniz.
- Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız.
- Malzemede kabuklaşma olması durumunda malzemenin tekrar ıslatılması önerilmez

Teknik Özellikler

23°C ve %50 Bağıl Nem

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı
Karışım Oranı
Kap Ömrü
Kayma (EN 1308)
Açık Bekletme Süresi
Kullanıma Alma Süresi
Tüketim

(+5°C) - (+35°C)
6,5 lt - 7,5 lt su / 25 kg toz
6 saat
≤ 0,5 mm
En az 30 dk. sonra ≥ 0,5 N/mm²
Duvarda 8 saat - Zeminde 1 gün
3-5 kg/m²

Performans Bilgileri

Yapışma Mukavemeti
Başlangıç
Suya Daldırdıktan Sonra
Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra
Donma - Çözünme Çevrim Sonrası
Sıcaklık Dayanımı
Tehlikeli Maddeler (EN 12004)
Yangına Tepki
Esneklik (EN 12002)

(EN 1348)
≥ 0,5 N/mm²
≥ 0,5 N/mm²
≥ 0,5 N/mm²
≥ 0,5 N/mm²
(-40°C) - (+80°C)
Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.
A2
≥ 2,5 mm - S1 Çok Esnek

Güvenlik

- Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.
- Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.
- Ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
- Gerekli durumlarda doktorlara danışılmalıdır.
- R38** Cildi tahriş eder.
- R41** Ciddi göz hastalıkları tehlikesi Krom VI içerir. Alerjik tepkime gerçekleşebilir.
- R43** Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S22** Tozları solumayın.
- S24/25** Göz ve cilt temasından sakının.
- S26** Göz ile temasında direk bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- S37/39** Yutulması halinde direk doktora başvurun, ürün kabını ve etiketi gösterin

- Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır,
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından VOXY Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

VOXY YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hacı Yusuf Mescit Mh, Hilal Cd. No: 100/1 42030 Karatay / KONYA / TURKEY

+90 532 111 0 869 info@voxyk.com

Zhejiang / CHINA

+86 189 5849 3722
info@voxyk.com

Antwerpen / BELGIUM

+32 3 830 1016
info@voxyk.com

Houston / USA

+1 713 307 54 91
info@voxchem.com

Florida & East Coast / USA

+1 407 342 33 39
info@voxyk.com

Erbil / IRAQ

+90 530 244 97 66
info@voxyk.com

Libya / BAYDARSAN

+90 532 603 01 79
info@voxyk.com

France / STONE

+33 6 48 065821
info@voxyk.com



WhatsApp



Uyg. Video



Web Site