



MEGATECHNO 2K

2 Bileşenli Büyük Ebat, Mermer, Granit için
Çok Esnek Yapıştırma Harcı



WhatsApp Uyg. Video

Özellikleri

- Çok yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
- Havuz, hamam ve ıslak zemin
- Kayma yapmaz.
- Her hava şartlarına karşı dayanıklıdır.
- Uzun yıllar çalışma süresine sahiptir.
- Çift bileşenli



TS EN 12004 C2TES2P2 sınıfına uygundur

C: Çimento esaslı

2: Yüksek performanslı

T: Kayma özelliği azaltılmış

E: Uzatılmış çalışma süresi

S2: Çok Esnek

P1: Kontrplak yapışkan

Ürün Tanımı

S2 sınıfı çok esnek, iki bileşenli, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, sağlayan çimento esaslı yapıştırma harcıdır.

Yüzey Hazırlığı


- Betonun zayıf kısımları tamir edilmeli, iyi tutunmamış sıvalar sökülmeli, yüzey düzgün ve sağlam hale getirilmelidir.
- Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, küre malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.

Kullanım Alanları

- Dış mekanlarda büyük seramik, granit, porselen seramik, mermer gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında uygundur.
- Havuz, su depoları, hamamlar, banyolar gibi ıslak zeminler için kullanılır. Yüksek yapışma stabilitesine sahiptir.
- Kayma yapmaz, kullanımı kolaydır.
- Mevcut seramik üzeri seramik yapıştırma uygulamalarından önce yüzey 133P Pürüzsüz Yüzey Astarı ile astarlanmalıdır.

Uygulama

- 25 Kg MEGABONVOX, 10 lt lik sıvı bileşen üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılmalıdır.
- Karışım düşük devirli mikser ile yapılmalıdır.
- Sıvı bileşene su eklenmemelidir!
- Hazır olan harç, 5 - 10 dakika dinlendirilmelidir.
- Uygulamaya başlamadan önce harç 2-3 dk tekrar karıştırılmalıdır.
- Taraklanan harç üzerine kuvvet uygulanan karolar 20 Dakika içerisinde yapıştırılmalıdır.
- Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için harç malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra karo ebadına uygun olarak seçilmiş malanın dişli kısmı ile taraklanmalıdır.
- Taraklanan alana karolar düzgün şekilde yapıştırılmalıdır.

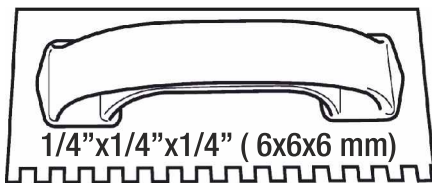


1/4\"x1/4\"x1/4\" (6x6x6 mm)

Coverage / Tüketim
85-100 sqft / 6-8 m²

Karışım Oranları

Temiz ve yuvarlak formlu bir kaba 10 Lt Megavox Techno 2K karışım sıvısı konulur, 25 kg'lık toz ürün yavaş yavaş ilave edilerek, topak kalmayacak şekilde, homojen bir görüntü oluncaya dek karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser yardımıyla yapılmalıdır. Taze harç 5 dk. Dinlendirildikten sonra, uygulama öncesinde tekrar karıştırılmalıdır.



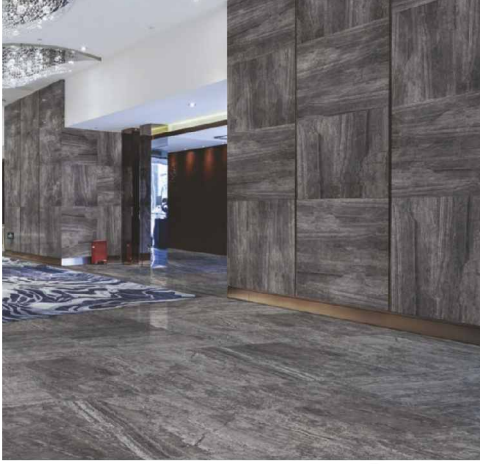

MEGATECHNO 2K

2 Bileşenli Büyük Ebat, Mermer, Granit İçin
Çok Esnek Yapıştırma Harcı

TILE SIZE / KARO EBATI	TYPICAL TROWEL / TARAK ÖLÇÜSÜ	COVERAGE / TÜKETİM
< 25 cm2 (<0.02 sq. ft.)	3 mm - 1/8"	7.00 - 8.00 m2 - 75 to 99 sq. ft.
25-100 cm2 (0.02-0.1 sq. ft.)	4 mm - 5/32"	6.00 - 7.25 m2 - 60 to 80 sq. ft.
100-400 cm2 (0.1-0.5 sq. ft.)	6 mm - 1/4"	4.50 - 6.25 m2 - 45 to 65 sq. ft.
400-1600 cm2 (0.5-1.5 sq. ft.)	8 mm - 5/16"	4.00 - 5.25 m2 - 40 to 45 sq. ft.
> 1600 cm2 (>1.5 sq. ft.)	10 mm - 1/2"	3.00 - 4.80 m2 - 30 to 45 sq. ft.

Depolama

- En fazla 10 kat istifli, kuru ortamda depolanmalıdır.

Ambalaj

- 25 kg kraft torba / 10 lt sıvı bidon

Görünümü

- A Bileşen: Gri toz; B Bileşen: Beyaz sıvı

Raf Ömrü

- Açılmamış ambalajın'da kuru ortamda 12 ay

BARCODE	ITEM NO	TYPE
643845894405	At4405	Gray 25+10 kg

Teknik Özellikler

23°C ve %50 Bağıl Nem

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı	10 lt sıvı / 25 kg toz
Kap Ömrü	5 saat
Kayma (EN 1308)	≤ 0,5 mm
Açık Bekletme Süresi	En az 30 dk. sonra ≥ 0,5 N/mm ²
Kullanıma Alma Süresi	Duvarda 8 saat - Zeminde 1 gün
Tüketim	3-5 kg/m ²
Performans Bilgileri	Ortalama 4,5-6,5 kg/m ² (kombine yöntem)

Yapışma Mukavemeti	(EN 1348)
Başlangıç	≥ 1 N/mm ²
Suya Daldırıldıktan Sonra	≥ 1 N/mm ²
Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra	≥ 1 N/mm ²
Donma - Çözünme Çevrim Sonrası	≥ 1 N/mm ²
Sıcaklık Dayanımı	(-40°C) - (+80°C)
Tehlikeli Maddeler (EN 12004)	Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.
Yangına Tepki	A2S1D0
Esneklik (EN 12002)	≥ 5 mm - S2 Çok Esnek

Dikkat!

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Harca katılan su miktarına dikkat ediniz.
- Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız.

Güvenlik

- Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.
- Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.
- Ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
- Gerekli durumlarda doktorlara danışılmalıdır.
- R38** Cildi tahriş eder.
- R41** Ciddi göz hastalıkları tehlikesi Krom VI içerir. Alerjik tepkime gerçekleşebilir.
- R43** Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S22** Tozları solumayın.
- S24/25** Göz ve cilt temasından sakının.
- S26** Göz ile temasında direk bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- S37/39** Yutulması halinde direk doktora başvurun, ürün kabını ve etiketi gösterin

•Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.,
•Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından VOX Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

VOX YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hacı Yusuf Mescit Mh, Hilal Cd. No: 100/1 42030 Karatay / KONYA / TURKEY

☎ +90 532 111 0 869 ✉ info@voxyk.com

Zhejiang / CHINA

☎ +86 189 5849 3722
✉ info@voxyk.com

Antwerpen / BELGIUM

☎ +32 3 830 1016
✉ info@voxyk.com

Houston / USA

☎ +1 713 307 54 91
✉ info@voxychem.com

Florida & East Coast / USA

☎ +1 407 342 33 39
✉ info@voxyk.com

Erbil / IRAQ

☎ +90 530 244 97 66
✉ info@voxyk.com

Libya / BAYDARSAN

☎ +90 532 603 01 79
✉ info@voxyk.com

France / STONE

☎ +33 6 48 065821
✉ info@voxyk.com



WhatsApp



Uyg. Video



Web Site