



FLEXCOLORVOX 205PX

Antibakteriyel Silikonlu
Su Geçirmez, Esnek Derz Dolgu Harcı



WhatsApp Uyg. Video

Özellikleri

- İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.
- Yüksek esnekliğe sahiptir.
- Su emiciliği düşüktür.
- Çatlama yapmaz.
- 12 Farklı renk seçeneği vardır.



TS EN 13888 CG2WA Sınıfına Uygundur.
C: Cimento esaslı
G: Derz dolgu
2: Yüksek performanslı
W: Azaltılmış Su Emilimi
A: Yüksek Aşınma Dayanımı

Ürün Tanımı

Silikon içerdiği için su iticiliği vardır. Çimento esaslı, mermer, seramik fayans ve granit için flex derz dolgusudur.

Yüzey Hazırlığı

- Yüzey düzgün, temiz ve sağlam olmalı, yüzeyin üzerinde bulunan ince sıvalar kazınarak tamamen temizlenmelidir.
- Gözenekli yüzeyler ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde su tabakası yok olana kadar beklenmelidir.

Kullanım Alanları

- İç ve dış mekânlarda,
- Büyük ebatlı seramik, fayans ve granit seramik derzlerin doldurulmasında,
- Hastaneler, konutlar ve alışveriş merkezleri,
- Yoğun yaya trafiği ve hızlı kullanıma açılan mekânlarda kullanılır.

Depolama

- En fazla 10 kat istifli, kuru ortamda depolanmalıdır.

Ambalaj

- 20 Kg kraft torba.

Görünümü

- 11 Farklı renkli toz

Raf Ömrü

- Açılmamış ambalajın'da kuru ortamda 12 ay

Erken Dayanım Süresi

- 48 Saat

Tane Boyutu

- 0-100 Mikron

Uygulama

- Ortalama 4 - 5 lt su ile 20 kg'lık derz dolgusu düşük devirli bir mikser ile içerisinde topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılır.
- 10 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılan harç kullanıma hazırdır.
- Derz boşlukları toz, kir, döküntü vb. etmenlerden temizlenir.
- Harç, kauçuk mala yardımı ile sürüldükten sonra, lastik çek-pas ile düzeltilir.
- Uygulamadan 2 saat sonra nemli sünger ile yüzeydeki derzler temizlenir.
- Zemin 24-48 saat sonra kullanıma açılabilir.

Coverage
1000-1200 sq ft

Tüketim
100-120 m²


Tile Size
24"x24"x3/8"

Fayans Ölçüsü
(61x61x1 cm)

Karışım Oranları

Temiz ve yuvarlak formulu bir kaba 4 - 5 Lt temiz su konulur, 20 kg lık toz ürün yavaş yavaş ilave edilerek, topak kalmayacak şekilde, homojen bir görüntü oluncaya dek karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser yardımıyla yapılmalıdır. Taze harç 5 dk. Dinlendirildikten sonra, uygulama öncesinde tekrar karıştırılmalıdır.



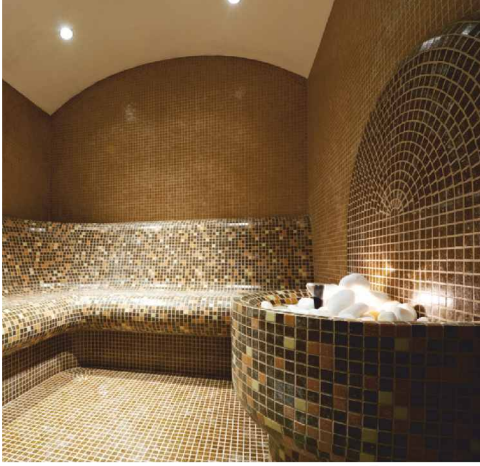

FLEXCOLORVOX 205PX

Antibakteriyel Silikonlu

Su Geçirmez, Esnek Derz Dolgu Harcı

KARO EBATI	DERZ GENİŞLİĞİ					
	Width x Length x Thickness	1/16" (1.6 mm)	1/8" (3 mm)	3/16" (4.8 mm)	1/4" (6.3 mm)	3/8" (9.5 mm)
1" x 1" x 1/4" (2.5 x 2.5 x .64 cm)	106 ft ² 10 m ²	60 ft ² 6 m ²	44 ft ² 4 m ²	36 ft ² 3 m ²	30 ft ² 3 m ²	26 ft ² 2 m ²
2" x 2" x 1/4" (5 x 5 x .64 cm)	200 ft ² 19 m ²	106 ft ² 10 m ²	75 ft ² 7 m ²	60 ft ² 6 m ²	44 ft ² 4 m ²	36 ft ² 3 m ²
3" x 3" x 1/4" (7.6 x 7.6 x .64 cm)	293 ft ² 27 m ²	152 ft ² 14 m ²	106 ft ² 10 m ²	82 ft ² 8 m ²	60 ft ² 6 m ²	47 ft ² 4 m ²
4.25" x 4.25" x 1/4" (10.8 x 10.8 x .64 cm)	411 ft ² 38 m ²	212 ft ² 20 m ²	144 ft ² 13 m ²	111 ft ² 10 m ²	78 ft ² 7 m ²	62 ft ² 6 m ²
6" x 6" x 1/4" (15.2 x 15.2 x .64 cm)	575 ft ² 53 m ²	293 ft ² 27 m ²	200 ft ² 19 m ²	153 ft ² 14 m ²	106 ft ² 10 m ²	83 ft ² 8 m ²
8" x 8" x 3/8" (20.3 x 20.3 x 1 cm)	508 ft ² 47 m ²	258 ft ² 24 m ²	174 ft ² 16 m ²	133 ft ² 12 m ²	92 ft ² 9 m ²	71 ft ² 7 m ²
12" x 12" x 3/8" (30.5 x 30.5 x 1 cm)	759 ft ² 70 m ²	384 ft ² 36 m ²	258 ft ² 24 m ²	195 ft ² 18 m ²	133 ft ² 12 m ²	101 ft ² 9 m ²
16" x 16" x 3/8" (40.6 x 40.6 x 1 cm)	1,009 ft ² 94 m ²	510 ft ² 47 m ²	342 ft ² 32 m ²	258 ft ² 24 m ²	174 ft ² 16 m ²	133 ft ² 12 m ²
18" x 18" x 3/8" (45.7 x 45.7 x 1 cm)	1,134 ft ² 105 m ²	571 ft ² 53 m ²	384 ft ² 36 m ²	289 ft ² 27 m ²	195 ft ² 18 m ²	149 ft ² 14 m ²
20" x 20" x 3/8" (50.8 x 50.8 x 1 cm)	1,260 ft ² 117 m ²	633 ft ² 59 m ²	425 ft ² 39 m ²	321 ft ² 30 m ²	216 ft ² 20 m ²	164 ft ² 15 m ²
24" x 24" x 3/8" (61 x 61 x 1 cm)	1,510 ft ² 140 m ²	759 ft ² 70 m ²	508 ft ² 47 m ²	384 ft ² 36 m ²	258 ft ² 24 m ²	195 ft ² 18 m ²
6" x 24" x 3/8" (15.2 x 61 x 1 cm)	609 ft ² 57 m ²	308 ft ² 29 m ²	208 ft ² 19 m ²	158 ft ² 15 m ²	108 ft ² 10 m ²	83 ft ² 8 m ²
12" x 24" x 3/8" (30.5 x 61 x 1 cm)	1,009 ft ² 94 m ²	508 ft ² 47 m ²	342 ft ² 32 m ²	258 ft ² 24 m ²	174 ft ² 16 m ²	133 ft ² 12 m ²
6" x 36" x 3/8" (15.2 x 91.4 x 1 cm)	652 ft ² 61 m ²	330 ft ² 31 m ²	223 ft ² 21 m ²	169 ft ² 16 m ²	115 ft ² 11 m ²	88 ft ² 8 m ²
9 x 36" x 3/8" (22.9 x 91.4 x 1 cm)	909 ft ² 84 m ²	459 ft ² 43 m ²	308 ft ² 29 m ²	233 ft ² 22 m ²	158 ft ² 15 m ²	120 ft ² 11 m ²
12" x 48" x 3/8" (30.5 x 122 x 1 cm)	1,209 ft ² 112 m ²	609 ft ² 57 m ²	408 ft ² 38 m ²	308 ft ² 29 m ²	208 ft ² 19 m ²	158 ft ² 15 m ²

Krema Bej	Tiramisu Bej	Espresso	
Saten Gri	Silver Gri	Titanium Gri	
Beyaz	Latte	Macciato	
Antrasit Gri	Siyah		
A Grubu	B Grubu	C Grubu	D Grubu

Teknik Özellikler

23°C ve %50 Bağıl Nem

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı	4-5 lt su / 20 kg toz
Kap Ömrü	1saat
Kullanıma Alma Süresi	1 gün

Performans Bilgileri

Eğilme Mukavemeti	(EN 12808-3)
Donma-Cözünme çevriminden sonra Eğilme Muk.	(EN 12808-3) ≥ 2,5 N/mm ²
Basma Mukavemeti (EN 12808-3)	≥ 2,5 N/mm ²
Donma-Cözünme çevriminden sonra Basma Muk.	(EN 12808-3) ≥ 15 N/mm ²
Aşınma Mukavemeti (EN 12808-2)	≤ 1000 mm ³
Buzülme (EN 12808-4)	≤ 3 mm/m
Su Emme 30 dk./ 4 saat (EN 12808-5)	≤ 2 g / ≤ 5 g
Sıcaklık Dayanımı	(-30°C) - (+80°C)

Dikkat!

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Harca katılan su miktarına dikkat ediniz.
- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamaktan kaçınınız
- Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız.

Güvenlik

- R43** Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S22** Tozları solumayın.
- S24/25** Göz ve cilt temasından sakının.
- S26** Göz ile temasında direk bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- S37/39** Yutulması halinde direk doktora başvurun, ürün kabını ve etiketi gösterin

•Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.,
•Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından VOX Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

VOX YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hacı Yusuf Mescit Mh, Hilal Cd. No: 100/1 42030 Karatay / KONYA / TURKEY

+90 532 111 0 869 info@voxyk.com

Zhejiang / CHINA

+86 189 5849 3722

info@voxyk.com

Antwerpen / BELGIUM

+32 3 830 1016

Info@voxyk.com

Houston / USA

+1 713 307 54 91

info@voxychem.com

Florida & East Coast / USA

+1 407 342 33 39

info@voxyk.com

Erbil / IRAQ

+90 530 244 97 66

info@voxyk.com

Libya / BAYDARSAN

+90 532 603 01 79

info@voxyk.com

France / STONE

+33 6 48 065821

info@voxyk.com



WhatsApp



Uyg. Video



Web Site