



FLOORVOX 503

Korunt & Kuvars Agregalı
Yüzey Sertleştiricisi



Özellikleri

- Korund & Kuvars içerikli
- Toz kaldırmaya karşı dirençlidir.
- Sert darbelere karşı dayanıklıdır.
- Yüksek donma çözünme mukavemeti
- Kimyasallara dayanımlı .
- Geliştirilmiş mikro çatlak dirençli



Ürün Tanımı

Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento, sert korunt ve kuvars agregalar, kimyasal katkıları, özel renklendirici pigment ve polimer katkılardan oluşan, toz yüzey sertleştiricidir.

Yüzey Hazırlığı


- Taze beton üzerinde uygulama yapılacak yüzeyin sertlik durumu, su emiciliği, sağlamlığı daha önceden kontrol edilir. Yüzeyde boşluklar ve tamirat yapılması gereken yerler daha önceden tamir harcı ile "REPAIRVOX 15R" ile tamir yapılmalıdır.
- Yüzey her türlü katkı maddesinden ve tozdan arındırılmalıdır.
- Uygulama yapılacak taze betonun yüzeyi tahta mala ile düzeltilmiş olmalıdır.

Kullanım Alanları

- İç ve dış mekanlarda,
- Endüstriyel tesis zeminlerinde,
- Hangar ve atölyelerde,
- Garaj ve otoparklarda,
- Depolarda,
- Yükleme boşaltma alanlarında,
- Lastik tekerlekli araç trafiğine maruz alanlarda kullanılır.
- İnsan trafiğinin yoğun olduğu alışveriş merkezleri ve fuar alanları gibi bir çok alanlarda kullanılır.

Uygulama

- Uygulama yapılmadan önce yüzeyin temiz ve düzgün halde olması çok önemlidir. Aksi takdirde betonda yırtılma veya çatlaklar meydana gelecektir.
- Uygulama yapılacak zemin toprak iste çok iyi sıkıştırma yapılmalıdır. Bunun için zemin silindirler ile sıkıştırılmalı ve ara ara ıslatılıp bu işlem tekrar edilmelidir.
- Ürün uygulanırken ayrılmayacak şekilde serilmelidir. Serpme işlemine, ortam ve hava koşullarına göre, beton üzerine çikıldığında, 0,5 – 1,5 cm derinliğinde ayak izi kalacak kadar sertleştikten sonra geçilmelidir.
- Mekanik uygulamalarda, otomatik serpici ile tek seferde 5 kg/m² FLOORVOX 503 serpidikten hemen sonra yüzeye düzgünce dağıtılmalıdır.
- Serpilen malzemenin betondaki suyu çekerek nemlenmesi beklenmelidir.
- Renk değişimi ile yeterli nem düzeyine ulaştığı gözlemlenir.
- Yüzeyde dalgalanma oluşturmadan dikkatli ve homojen bir dağılım sağlanmalıdır.
- Yüzey sertleştirici uygulanmış yüzeye asla su eklenmemelidir.

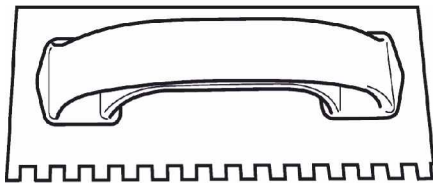

Coverage / Tüketim
4-6 kg/m²





FLOORVOX 503

Korunt & Kuvars Agregalı
Yüzey Sertleştiricisi



PAKET	TÜKETİM / m ²
64 tb / 1600 kg	4-6 kg



TS EN 1504-2
UYGUNDUR



ANTHEM LABS

Depolama

- En fazla 10 kat istifle, kuru ortamda depolanmalıdır.

Ambalaj

- 25 Kg kraft torba,

Renk

- Gri, kırmızı ve yeşil renkli toz

Raf Ömrü

- Açılmamış ambalajın'da kuru ortamda 12 ay

BARCODE	ITEM NO	TYPE
643845887711	Gri	25 Kg.
643845887728	Kırmızı	25 Kg.
643845887933	Yeşil	25 Kg.

Teknik Özellikler

23°C ve %50 Bağıl Nem

Uygulama Bilgileri

- Tüketim miktarı: 4-6 kg/m²
- Uygulanacak Zemin Sıcaklığı: (+5 °C) - (+35 °C)
- Basınç Dayanımı (28 gün, EN 196-1): 75 N/mm²
- Aşınma Dayanımı (28 gün, Böhme Metodu): ≤ 2,5 cm³ / 50 cm

Dikkat!

- Aşırı rüzgar bulunan ortamlarda uygulama yapılmamalıdır. Beton içeriğindeki su ve çimento gibi özellikler hafif renk farklılıklarına neden olabilir.
- Kuruma süresince renk farklılıkları gözlenmesi normaldir. Doğru zamanlama ve perdahlama teknikleri kullanılması zorunludur.
- Uygulama yapılırken ortam ve zemin sıcaklığı 5-35 C arasında olmalıdır.
- Sıcak havalarda malzemenin direkt güneşe maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.
- %40'ın altında bağıl nem koşullarında yüzeyde çirkekleme görülebilir.

Güvenlik

- Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.
- Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.
- Ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
- Gerekli durumlarda doktorlara danışılmalıdır.
- **R38** Cildi tahriş eder.
- **R41** Ciddi göz hastalıkları tehlikesi Krom VI içerir. Alerjik tepkime gerçekleşebilir.
- **R43** Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- **S22** Tozları solumayın.
- **S24/25** Göz ve cilt temasından sakının.
- **S26** Göz ile temasında direk bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- **S37/39** Yutulması halinde direk doktora başvurun, ürün kabını ve etiketi gösterin

- Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.,
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından VOX Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

VOX YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hacı Yusuf Mescit Mh, Hilal Cd. No: 100/1 42030 Karatay / KONYA / TURKEY

☎ +90 532 111 0 869 📧 info@voxyk.com

Zhejiang / CHINA

☎ +86 189 5849 3722
📧 info@voxyk.com

Antwerpen / BELGIUM

☎ +32 3 830 1016
📧 info@voxyk.com

Houston / USA

☎ +1 713 307 54 91
📧 info@voxchem.com

Florida & East Coast / USA

☎ +1 407 342 33 39
📧 info@voxyk.com

Erbil / IRAQ

☎ +90 530 244 97 66
📧 info@voxyk.com

Libya / BAYDARSAN

☎ +90 532 603 01 79
📧 info@voxyk.com

France / STONE

☎ +33 6 48 065821
📧 info@voxyk.com



WhatsApp



Uyg. Video



Web Site