



# GRIPVOX 133P

Pürüzsüz Yüze  
Seramik Üstü Astar



WhatsApp Uyg. Video

## Özellikleri

- Kullanıma hazırdır.
- Fırça veya rulo ile uygulanabilir.
- Solvent içermez.
- Koku içermez
- İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez

## Ürün Tanımı

Uluslararası Standartlarının üzerinde üretilmiş, su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde, duvar ve tavanlarda, çimento ve özellikle alçı esaslı sıva altına alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce yüzey aderansını ve çalışma süresini artırmak amacıyla kullanılan polimer akrilik kopolimer emülsiyon esaslı textür içeren yüksek kaliteli su bazlı astardır.

## Yüzey Hazırlığı


- Gripvox 133P Astarı uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır.

## Kullanım Alanları

- Seramik, brüt beton, kum taşı, mermer, klinker, plywood gibi düz ve parlak yüzeyler ile alçı, beton,sıva, şap, ahşap gibi emici yüzeylerde astar olarak kullanılır.
- Sürekli suya maruz kalan yüzeyler için kullanıma uygun değildir.

## Uygulama


- Yüzey yapışmayı önleyecek kalıntılardan arınmalıdır.
- Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
- 400-600 devir/dak. Bir karıştırıcı ile 3-5 dakika içinde topak kalmayacak şekilde karıştırılır.
- Karışım kısa süre içerisinde kullanılmayacak ise ara ara homojen dağılım elde edebilmek için karıştırma işlemi tekrar ettirilmelidir.
- Gripvox 133P Pürüzsüz Yüzey Astarı tek kat olarak rulo veya fırça ile uygulanır. Astar uygulandıktan 6 saat sonra alçı uygulamasına geçilir.
- Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
- Gripvox 133P Pürüzsüz Yüzey Astarı uygulamasından sonra en geç 7 gün içinde mutlaka sıva, alçı uygulamasına geçilmelidir.



Coverage / **Tüketim**  
150-300 gr/m<sup>2</sup> (Tek Kat İçin)

## Karışım Oranları

- Kullanıma hazırdır.
- Gerekirse su ile en fazla %10 oranında inceltebilirsiniz.

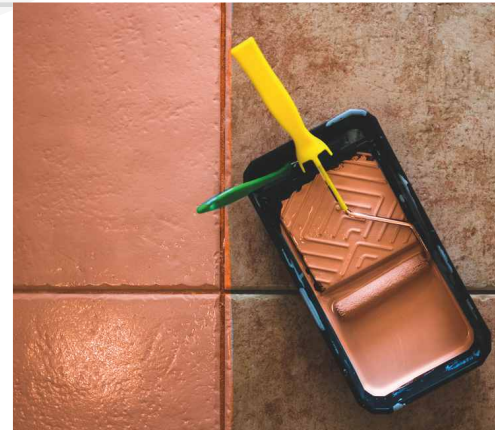



# GRIPVOX 133P

Pürüzsüz Yüzey  
Seramik Üstü Astar

## Depolama

- En fazla 4 kat istiflenmeli ve kuru ortamda depolanmalıdır.

## Ambalaj

- 1 kg, 5 kg ve 15kg plastik kova

## Görünümü

- Turuncu sıvı

## Raf Ömrü

- Açılmamış ambalajın'da kuru ortamda 12 ay

BARCODE	ITEM NO	TYPE
643845894498	At4498	1 Kg.
643845894504	AT4504	5 Kg.
653845894399	At4399	15 Kg.

Yoğunluk	1.49 gr. / ml
Kuruma Süresi	24 Saat (20°C, HR:%65)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +30°C Arası
Alçı Uygulaması	6 Saat min. 12 Saat
Tüketim	150 - 300 gr. / m <sup>2</sup> (Tek Kat İçin)

## Dikkat!

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.

## Güvenlik

- Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.
- Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.
- Ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
- Gerekli durumlarda doktorlara danışılmalıdır.
- R38** Cildi tahriş eder.
- R41** Ciddi göz hastalıkları tehlikesi Krom VI içerir. Alerjik tepkime gerçekleşebilir.
- R43** Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S22** Tozları solumayın.
- S24/25** Göz ve cilt temasından sakının.
- S26** Göz ile temasında direk bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- S37/39** Yutulması halinde direk doktora başvurun, ürün kabını ve etiketi gösterin

•Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.,  
•Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından VOX Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

## VOX YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hacı Yusuf Mescit Mh, Hilal Cd. No: 100/1 42030 Karatay / KONYA / TURKEY

☎ +90 532 111 0 869 📧 info@voxyk.com

### Zhejiang / CHINA

☎ +86 189 5849 3722  
📧 info@voxyk.com

### Antwerpen / BELGIUM

☎ +32 3 830 1016  
📧 info@voxyk.com

### Houston / USA

☎ +1 713 307 54 91  
📧 info@voxchem.com

### Florida & East Coast / USA

☎ +1 407 342 33 39  
📧 info@voxyk.com

### Erbil / IRAQ

☎ +90 530 244 97 66  
📧 info@voxyk.com

### Libya / BAYDARSAN

☎ +90 532 603 01 79  
📧 info@voxyk.com

### France / STONE

☎ +33 6 48 065821  
📧 info@voxyk.com



WhatsApp



Uyg. Video



Web Site