



GRIPVOX 333P

Brüt Beton Yüzey Astarı



WhatsApp Uyg. Video

Özellikleri

- Kullanıma hazırdır.
- Fırça veya rulo ile uygulanabilir.
- Solvent içermez.
- Kokusuzdur.
- İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez.



TS EN 1504-2
UYGUNDUR

Ürün Tanımı

Su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde, duvar ve tavanlarda, çimento ve özellikle alçı esaslı sıva altına alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce yüzey aderansını ve çalışma süresini artırmak amacıyla kullanılan polimer akrilik kopolimer emülsiyon esaslı textür içeren su bazlı astardır.

Yüzey Hazırlığı

- Yüzeyde, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Sıcak yüzeylerde uygulama kaçınılmaksızın ise **yüzey su ile soğutulmalıdır.**
- Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

Kullanım Alanları

- İç ve dış mekanlarda,
- Yatay ve düşey yüzeylerde,
- Tavanlarda,
- Alçı, kireç ve çimento esaslı sıvaların brüt beton yüzey üzerine uygulanmasında yapışma mukavemetini artırıcı astar olarak kullanılır.

Uygulama

- Uygulama yapılacak yüzeyin sertlik durumu, su emiciliği, sağlamlığı daha önceden kontrol edilir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler toz, kir, döküntü, yağ vb. etmenlerden temizlenir.
- Brüt Beton Astarı uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Brüt Beton Astarı %10-15 arasında su ile inceltilir.
- 400-600 devir/dak. Bir karıştırıcı ile 3-5 dakika içinde topak kalmayacak şekilde karıştırılır.
- Karışım kısa süre içerisinde kullanılmayacak ise ara ara homojen dağılım elde edebilmek için karıştırma işlemi tekrar ettirilmelidir.
- SURFACE GRIPVOX 333P Brüt Beton Astarı tek kat olarak rulo ile uygulanır.
- VOX Brüt Beton Astarı uygulandıktan 6 saat sonra alçı uygulamasına geçilir.
- Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
- SURFACE GRIPVOX 333P Brüt Beton Astarı uygulamasından sonra en geç 7 gün içinde mutlaka sıva, alçı uygulamasına geçilmelidir.



Coverage / Tüketim
150-250 gr/m² (Tek Kat İçin)


Karışım Oranları

Brüt Beton Astarı %10-15 arasında su ile inceltilir.

İNCELTME (Hacimce)
Su ile en çok % 20 oranında inceltiniz.

KURUMA SÜRESİ (20°C)
Alçı uygulaması: 6 saat.
Min. 12 saat



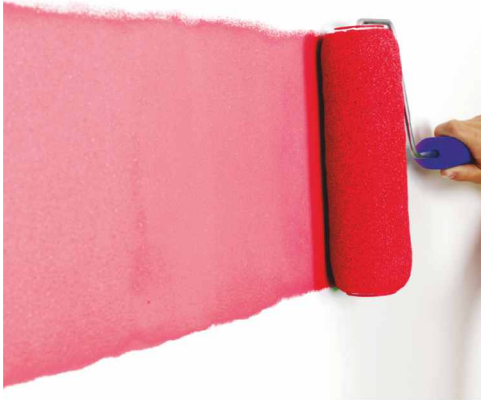

GRIPVOX 333P

Brüt Beton Yüzey Astarı



PAKET	TÜKETİM / m ²
1 Kova / 12 kg	150-250 gr/m ²

Depolama

- En fazla 5 kat istifle, kuru ortamda depolanmalıdır.

Ambalaj

- 12 Kg Kova

Renk

- Açık Kırmızı

Raf Ömrü

- Açılmamış ambalajın'da kuru ortamda 12 ay

Teknik Özellikler

23°C ve %50 Bağıl Nem

Uygulama Bilgileri

- Uygulama Sıcaklığı: (+5°C) - (+35°C)
- Karışım Oranı: 4-6 lt su / 12 kg sıvı
- Kuruma Süresi: 45-60 dakika
- Uygulama Sonrası Bekleme Süresi: Min. 24 saat
- Tüketimi (Ortalama): 150-250 g/m² (tek kat için)
- Uygulama Kalınlığı: En az: 0,20 mm / En fazla: 0,40 mm

BARCODE	ITEM NO	TYPE
643845888442	Sh7773	12 Kg.

Dikkat!

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35 °C üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır.
- Malzeme en fazla 120 devirli bir mikser yardımı ile karıştırılmalıdır.

Güvenlik

- Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.
- Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.
- Ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
- Gerekli durumlarda doktorlara danışılmalıdır.
- R38** Cildi tahriş eder.
- R41** Ciddi göz hastalıkları tehlikesi Krom VI içerir. Alerjik tepkime gerçekleşebilir.
- R43** Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S22** Tozları solumayın.
- S24/25** Göz ve cilt temasından sakının.
- S26** Göz ile temasında direk bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- S37/39** Yutulması halinde direk doktora başvurun, ürün kabını ve etiketi gösterin

•Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.,
•Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından VOX Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

VOX YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hacı Yusuf Mescit Mh, Hilal Cd. No: 100/1 42030 Karatay / KONYA / TURKEY

+90 532 111 0 869 info@voxyk.com

Zhejiang / CHINA

+86 189 5849 3722
info@voxyk.com

Antwerpen / BELGIUM

+32 3 830 1016
Info@voxyk.com

Houston / USA

+1 713 307 54 91
info@voxchem.com

Florida & East Coast / USA

+1 407 342 33 39
info@voxyk.com

Erbil / IRAQ

+90 530 244 97 66
info@voxyk.com

Libya / BAYDARSAN

+90 532 603 01 79
info@voxyk.com

France / STONE

+33 6 48 065821
info@voxyk.com



WhatsApp



Uyg. Video



Web Site