

# PROVOX CRX 869

S2 Sınıfı & Su Geçirmez, İki Bir Arada  
Profesyonel Premium Yapıştırma Harcı



## Özellikleri

- 2Si1 Arada çok amaçlı
- Seramik yapıştırıcısı
- Su Yalıtım Harcı
- Çok Esnek
- Büyük ebatlı her türlü taş ve seramik
- Havuz, hamam, sauna, banyo, teras



TS EN 12004 C2TES2P2 sınıfına uygundur

C: Çimento esaslı

2: Yüksek performanslı

T: Kayma özelliği azaltılmış

E: Uzatılmış çalışma süresi

S2: Çok Esnek

P1: Kontraplak yapışkan

## Ürün Tanımı

2 Si 1 Arada çok amaçlı seramik yapıştırıcısı. S2 sınıfı çok esnek, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, su yalıtımı sağlayan çimento esaslı yapıştırma harcıdır.

## Yüzey Hazırlığı


- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalı, yüzeyin üzerinde bulunan 3 mm'den ince sıvalar kazınarak tamamen temizlenmelidir.
- Gözenekli yüzeyler ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde su tabakası yok olana kadar beklenmelidir.

## Kullanım Alanları

- İç ve dış mekanlarda, seramik, doğal taş, traverten, dekoratif tuğla, granit, porselen seramik, klinker, kotto gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşeyde uygulanmasında
- Havuz, hamam, kaplıca, sauna, su deposu gibi ıslak hacimli mekanlarda, seramik ve mozaik uygulamalarında,
- Eski seramik, granit üzerine seramik kaplamada,
- Havuz su deposu gibi ıslak hacimli mekanlarda
- Soğuk hava depoları, şoklama tesisleri, fırınların dış cepheleri, alttan ısıtılmalı sistemler gibi ısı değişimlerinin olduğu mekanlarda

## Uygulama

- Düşük devirli mikser ile karışım yapılmalıdır. Uygulama talimatında kullanılmayan herhangi bir katkı katılmaz, uygulanmaz.
- Hazırlanan harç, 5 - 10 dakika dinlendirilmelidir. Ürünü uygulamaya başlamadan önce 2 - 3 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
- Malanın düz kısmı ile daha iyi bir yapıştırma yüzeyi elde etmek için harç, yüzeye yayıldıktan sonra karo ebadına uygun olarak seçilmiş malanın ebadına uygun olarak taraklanmalıdır.
- 40x40 cm ve daha büyük ebatlı kaplama malzemelerinin uygulamasında yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu yerlerde yapılacak uygulamalarda kombin yapıştırma yöntemleri tercih edilmelidir.
- Taraklanan harç üzerine kuvvet uygulanan karolar 20 Dakika içerisinde yapıştırılmalıdır. Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgar gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kaldırılmalıdır.

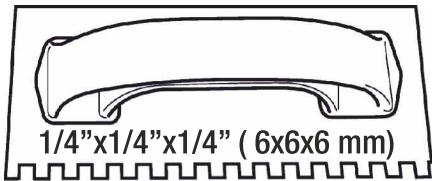


Coverage / Tüketim  
85-100 sqft / 6-8 m<sup>2</sup>



**WaterProof Flexible  
MORTAR**

## Karışım Oranları

Temiz ve yuvarlak formlu bir kaba 5,5-6,5 Lt temiz su konulur, 25 kg lık toz ürün yavaş yavaş ilave edilerek, topak kalmayacak şekilde, homojen bir görüntü oluncaya dek karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser yardımıyla yapılmalıdır. Taze harç 5 dk. Dinlendirildikten sonra, uygulama öncesinde tekrar karıştırılmalıdır.

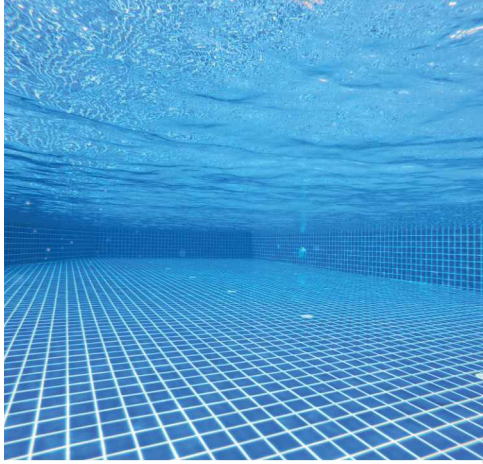

# PROVOX CRX 869

S2 Sınıfı & Su Geçirmez, İki Bir Arada  
Profesyonel Premium Yapıştırma Harcı

TILE SIZE / KARO EBATI	TYPICAL TROWEL / TARAK ÖLÇÜSÜ	COVERAGE / TÜKETİM
< 25 cm <sup>2</sup> (<0.02 sq. ft.)	3 mm - 1/8"	7.00 - 8.00 m <sup>2</sup> - 75 to 99 sq. ft.
25-100 cm <sup>2</sup> (0.02-0.1 sq. ft.)	4 mm - 5/32"	6.00 - 7.25 m <sup>2</sup> - 60 to 80 sq. ft.
100-400 cm <sup>2</sup> (0.1-0.5 sq. ft.)	6 mm - 1/4"	4.50 - 6.25 m <sup>2</sup> - 45 to 65 sq. ft.
400-1600 cm <sup>2</sup> (0.5-1.5 sq. ft.)	8 mm - 5/16"	4.00 - 5.25 m <sup>2</sup> - 40 to 45 sq. ft.
> 1600 cm <sup>2</sup> (>1.5 sq. ft.)	10 mm - 1/2"	3.00 - 4.80 m <sup>2</sup> - 30 to 45 sq. ft.

## Depolama

- En fazla 10 kat istiflenmeli ve kuru ortamda depolanmalıdır.

## Ambalaj

- 25 kg kraft torba.

## Görünümü

- Beyaz renkli toz

## Raf Ömrü

- Açılmamış ambalajın'da kuru ortamda 12 ay

BARCODE	ITEM NO	TYPE
643845880600	PRO869	25 Kg.

## Teknik Özellikler

23°C ve %50 Bağıl Nem

## Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı

(+5°C) - (+35°C)

Karışım Oranı

5,5-6,5 lt su / 25 kg toz

Kap Ömrü

6 saat

Kayma (EN 1308)

≤ 0,5 mm

Açık Bekletme Süresi

En az 30 dk. sonra ≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup>

Kullanıma Alma Süresi

Duvarda 8 saat - Zeminde 1 gün

Tüketim

3-5 kg/m<sup>2</sup>

## Performans Bilgileri

Yapışma Mukavemeti

(EN 1348)

Başlangıç

≥ 1 N/mm<sup>2</sup>

Suya Daldırdıktan Sonra

≥ 1 N/mm<sup>2</sup>

Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra

≥ 1 N/mm<sup>2</sup>

Donma - Çözünme Çevrim Sonrası

≥ 1 N/mm<sup>2</sup>

Sıcaklık Dayanımı

(-40°C) - (+80°C)

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.

Yangına Tepki

A2

Esneklik (EN 12002)

≥ 5 mm - S2 Çok Esnek

## Dikkat!

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Harca katılan su miktarına dikkat ediniz.
- Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız.

## Güvenlik

- Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.
- Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.
- Ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
- Gerekli durumlarda doktorlara danışılmalıdır.
- R38** Cildi tahriş eder.
- R41** Ciddi göz hastalıkları tehlikesi Krom VI içerir. Alerjik tepkime gerçekleşebilir.
- R43** Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S22** Tozları solumayın.
- S24/25** Göz ve cilt temasından sakının.
- S26** Göz ile temasında direk bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- S37/39** Yutulması halinde direk doktora başvurun, ürün kabını ve etiketi gösterin

•Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.,  
•Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından VOXY Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

## VOXY YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hacı Yusuf Mescit Mh, Hilal Cd. No: 100/1 42030 Karatay / KONYA / TURKEY

+90 532 111 0 869 info@voxyk.com

### Zhejiang / CHINA

+86 189 5849 3722

info@voxyk.com

### Antwerpen / BELGIUM

+32 3 830 1016

Info@voxyk.com

### Houston / USA

+1 713 307 54 91

info@voxchem.com

### Florida & East Coast / USA

+1 407 342 33 39

info@voxyk.com

### Erbil / IRAQ

+90 530 244 97 66

info@voxyk.com

### Libya / BAYDARSAN

+90 532 603 01 79

info@voxyk.com

### France / STONE

+33 6 48 065821

info@voxyk.com



WhatsApp



Uyg. Video



Web Site