



# RAPIDVOX

Hızlı Priz Alan

Yüksek Mukavemetli Yapıştırıcı (3 saat)



WhatsApp Uyg. Video

## Özellikleri

- Hızlı priz özelliği sayesinde 3 saat sonra mukavemet alır.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Dikey yüzey uygulamalarında kayma yapmaz.
- Kolay taraklana bilme özelliğine sahiptir.
- Erken trafığe açılır.



TS EN 12004 C2FT Sınıfına Uygundur.  
C: Çimento Esaslı  
2: Yüksek Performanslı  
F: Hızlı Sertleşen  
T: Kayma Özelliği Azaltılmış

## Ürün Tanımı

Hızlı 3-4 saat aralığında priz alan, erken trafığe açılması istenilen yerler için yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, çimento esaslı yapıştırma harcıdır.

## Yüzey Hazırlığı


- Uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve sağlam olmalıdır. Yüzeyde toz, yağ, kir ve yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç çimento vb. kalıntılar yüzeyden kazınmalıdır.
- Gözenekli yüzeyler ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde su tabakası yok olana kadar beklenmelidir.

## Kullanım Alanları

- Yer ve duvar seramiği, granit seramik, doğal taş vb. kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda, beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine yapıştırılmasında kullanılır.
- Bir gün içerisinde kullanıma açılması istenen devlet binaları, kafeler, süper marketler, hava alanları gibi mekanlarda hızlı seramik kaplamak için idealdir.
- Mevcut seramik üzerine seramik kaplama uygulamalarında kullanılır

## Uygulama

- Yüzey yapışmayı önleyecek kalıntılardan arınmalıdır.
- Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
- Seramik arkasındaki tozlu yüzey nemlendirilerek silinmelidir.
- 25 Kg RAPIDVOX 6,5 - 7,5 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir madde elde edilene kadar karıştırılmalıdır.
- Hazır olan harç olgunlaşması için , 5 - 10 dakika dinlendirilmelidir.
- Uygulamaya başlamadan önce harç 1-2 dk tekrar karıştırılmalıdır.
- Taraklanan harç üzerine kuvvet uygulanan karolar 20 Dakika içerisinde yapıştırılmalıdır.
- Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için harç malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra karo ebadına uygun olarak seçilmiş malanın dişli kısmı ile taraklanmalıdır.
- Taraklanan alana karolar düzgün şekilde yapıştırılmalıdır.

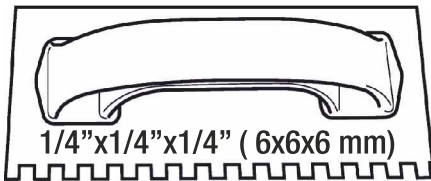

1/4\"/>

Coverage / Tüketim  
85-100 sqft / 6-8 m<sup>2</sup>

## Karışım Oranları

Temiz ve yuvarlak formlu bir kaba 6,5-7,5 Lt temiz su konular, 25 kg lık toz ürün yavaş yavaş ilave edilerek, topak kalmayacak şekilde, homojen bir görüntü oluncaya dek karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser yardımıyla yapılmalıdır. Taze harç 5 dk. Dinlendirildikten sonra, uygulama öncesinde tekrar karıştırılmalıdır.





# RAPIDVOX

Hızlı Priz Alan  
Yüksek Mukavemetli Yapıştırıcı (3 saat)

TILE SIZE / KARO EBATI	TYPICAL TROWEL / TARAK ÖLÇÜSÜ	COVERAGE / TÜKETİM
< 25 cm <sup>2</sup> (<0.02 sq. ft.)	3 mm - 1/8"	7.00 - 8.00 m <sup>2</sup> - 75 to 99 sq. ft.
25-100 cm <sup>2</sup> (0.02-0.1 sq. ft.)	4 mm - 5/32"	6.00 - 7.25 m <sup>2</sup> - 60 to 80 sq. ft.
100-400 cm <sup>2</sup> (0.1-0.5 sq. ft.)	6 mm - 1/4"	4.50 - 6.25 m <sup>2</sup> - 45 to 65 sq. ft.
400-1600 cm <sup>2</sup> (0.5-1.5 sq. ft.)	8 mm - 5/16"	4.00 - 5.25 m <sup>2</sup> - 40 to 45 sq. ft.
> 1600 cm <sup>2</sup> (>1.5 sq. ft.)	10 mm - 1/2"	3.00 - 4.80 m <sup>2</sup> - 30 to 45 sq. ft.

## Depolama

- En fazla 10 kat istiflenmeli ve kuru ortamda depolanmalıdır.

## Ambalaj

- 25 kg kraft torba

## Görünümü

- Gri renkli toz

## Raf Ömrü

- Açılmamış ambalajın'da kuru ortamda 12 ay

BARCODE	ITEM NO	TYPE
643845888039	AT8039	Gray 25 Kg.

## Teknik Özellikler

23°C ve %50 Bağıl Nem

### Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı	7 Lt. su / 25 kg toz
Kap Ömrü	20 Dk
Kayma (EN 1308)	≤ 0,5 mm
Açık Bekletme Süresi	10 dk. sonra ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Tüketim	Ortalama 3-4 kg/m <sup>2</sup>

### Performans Bilgileri

Yapışma Mukavemeti	(EN 1348)
Başlangıç	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Suya Daldırdıktan Sonra	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Donma - Çözünme Çevrim Sonrası	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Sıcaklık Dayanımı	(-40°C) - (+80°C)
Tehlikeli Maddeler (EN 12004)	Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.
Yangına Tepki	A1

## Dikkat!

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Harca katılan su miktarına dikkat ediniz.
- Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız.

## Güvenlik

- Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.
- Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.
- Ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
- Gerekli durumlarda doktorlara danışılmalıdır.
- R38** Cildi tahriş eder.
- R41** Ciddi göz hastalıkları tehlikesi Krom VI içerir. Alerjik tepkime gerçekleşebilir.
- R43** Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S22** Tozları solumayın.
- S24/25** Göz ve cilt temasından sakının.
- S26** Göz ile temasında direk bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- S37/39** Yutulması halinde direk doktora başvurun, ürün kabını ve etiketi gösterin

•Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.,  
•Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından VOXY Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

## VOXY YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hacı Yusuf Mescit Mh, Hilal Cd. No: 100/1 42030 Karatay / KONYA / TURKEY

+90 532 111 0 869 info@voxyk.com

### Zhejiang / CHINA

+86 189 5849 3722  
info@voxyk.com

### Antwerpen / BELGIUM

+32 3 830 1016  
Info@voxyk.com

### Houston / USA

+1 713 307 54 91  
info@voxchem.com

### Florida & East Coast / USA

+1 407 342 33 39  
info@voxyk.com

### Erbil / IRAQ

+90 530 244 97 66  
info@voxyk.com

### Libya / BAYDARSAN

+90 532 603 01 79  
info@voxyk.com

### France / STONE

+33 6 48 065821  
info@voxyk.com



WhatsApp



Uyg. Video



Web Site