



# STOPVOX 404

Su Tıkacı Çok Hızlı Priz Alan  
Su Kaçaklarını Önleyen Tıkama Malzemesi



## Özellikleri

- Toz ve harç halinde uygulanabilir.
- Kolay uygulanır.
- Ani priz alarak su geçirimsizlik katkısı olur.
- Rötne yapmaz ve çatlamaz.
- Mekanik dayanımı çok yüksektir.

## Ürün Tanımı

**Toz ve harç halinde uygulanabilen, su geçirimsiz, ani priz alan, aktif su kaçaklarını önleyen, mineral dolgu ve özel çimento içeren tıkama malzemesi.**

## Yüzey Hazırlığı

- Yüzeyde, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Sıcak yüzeylerde uygulama kaçınılmaksızın ise yüzey su ile soğutulmalıdır.
- Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
- Yüzeydeki gevşek parçalar, toprak, yağ, boya, zift gibi yapışmayı engelleyecek kalıntılar temizlenmelidir.
- Çatlak ve boşluklar 2 cm genişlik ve derinliğe kadar kazınmalı ve gevşek parçalar temizlenmelidir.

## Kullanım Alanları

- Bodrumlar, temellerdeki perde duvarlar, betonarme su depoları ve beton borulardaki basınçlı veya sızıntı halinde gelen aktif su kaçaklarının yalıtım öncesi durdurulmasını ve tıkanmasında aktif kullanılır.
- Boru ve kablo geçişlerinin su yalıtımında
- Kalıp içindeki gergi demir boşluklarının doldurulması ve yalıtımında kullanılır.

## Uygulama

### Harç Uygulama

- 1 Kg. toza 0,20 - 0,22 lt temiz su eklenip elle yoğrulularak, harç hamur kıvamına getirilmelidir.
- Hamur kıvamındaki harca, maksimum 30 saniye içerisinde harç ısınmaya başlayınca uygulanmalıdır.
- Aktif su kaçağı önlenene kadar (Yaklaşık 10 saniye) basınç uygulamaya devam edilmelidir.

### Toz Uygulama

- Avuç içine alınan bir miktar toz su kaçağının olduğu bölgeye elle, tek bir hareketle ve basınçla uygulanmalıdır.
- Aktif su kaçağı önlenene kadar (Yaklaşık 10 saniye) basınç uygulamaya devam edilmelidir.
- Uygulamadan hemen sonra yüzeydeki fazlalıklar keski, spatula vb. aletlerle alınıp yüzey düzeltilmelidir.



## Karışım Oranları


Karışım Oranı 0.20 LT SU/1 KG TOZ  
Kap Ömrü 30 SANİYE  
Nihai Kuruma 2 DAKIKA





# STOPVOX 404

Su Tıkacı Çok Hızlı Priz Alan  
Su Kaçaklarını Önleyen Tıkama Malzemesi

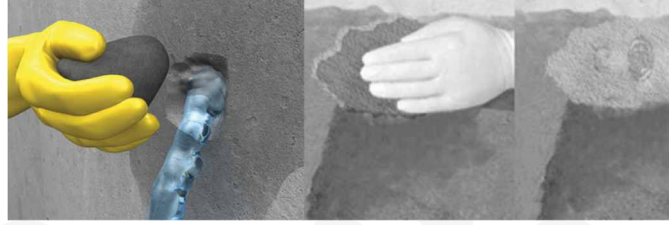

## Depolama

- 5°C - 35°C arasında güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır.

## Ambalaj

- 5 kg'lık plastik kova.

## Renk

- Gri

## Raf Ömrü

- Açılmamış plastik kovasında, düşük sıcaklıkta ve kuru ortamda 12 ay

BARCODE	ITEM NO	TYPE
643845888435	Wu8435	5 Kg.

## Teknik Özellikler

23°C ve %50 Bağıl Nem

## Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı	0,20 - 0,22 lt su / 1 kg toz
Kap Ömrü	40 saniye
Nihai Kuruma	2 dakika
Yangına Tepki	A1
Tüketim	1 lt hacimdeki bir delik için yaklaşık 2 kg

## Dikkat!

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Uygulama yapılacak yüzeyin nemli olmamasına dikkat edilmelidir.
- Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35 °C üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır.

## Güvenlik

- Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.
- Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.
- Ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
- Gerekli durumlarda doktorlara danışılmalıdır.
- **R38** Cildi tahriş eder.
- **R41** Ciddi göz hastalıkları tehlikesi Krom VI içerir. Alerjik tepkime gerçekleşebilir.
- **R43** Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- **S22** Tozları solumayın.
- **S24/25** Göz ve cilt temasından sakının.
- **S26** Göz ile temasında direk bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- **S37/39** Yutulması halinde direk doktora başvurun, ürün kabını ve etiketi gösterin

•Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.,  
•Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından VOX Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

## VOX YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hacı Yusuf Mescit Mh, Hilal Cd. No: 100/1 42030 Karatay / KONYA / TURKEY

☎ +90 532 111 0 869 ✉ info@voxyk.com

### Zhejiang / CHINA

☎ +86 189 5849 3722  
✉ info@voxyk.com

### Antwerpen / BELGIUM

☎ +32 3 830 1016  
✉ info@voxyk.com

### Houston / USA

☎ +1 713 307 54 91  
✉ info@voxychem.com

### Florida & East Coast / USA

☎ +1 407 342 33 39  
✉ info@voxyk.com

### Erbil / IRAQ

☎ +90 530 244 97 66  
✉ info@voxyk.com

### Libya / BAYDARSAN

☎ +90 532 603 01 79  
✉ info@voxyk.com

### France / STONE

☎ +33 6 48 065821  
✉ info@voxyk.com



WhatsApp



Uyg. Video



Web Site