



THERMAVOX DECO 307X

Dekoratif Mineralli Sıva
Su İtici Özellikli



WhatsApp Uyg. Video

Özellikleri

- Hızlı uygulama sağlar
- Kolay desen verilir.
- Nefes alma özelliğine sahiptir.
- Ağır iklim koşullarına karşı dayanıklıdır.
- Yüzeyde doğal, dekoratif görüntü oluşturur.
- Buhar geçirgenliği özelliğine sahiptir



TS 7847
UYGUNDUR

Ürün Tanımı

İç ve Dış cepheler için özel olarak geliştirilmiş, dayanımı yüksek, uygulama hatalarını örten, dekoratif bir görünüm sağlayan, kolay hazırlanan ve uygulanabilen, uzun ömürlü, yüksek yapışma mukavemetine sahip, kaplama sıvasıdır. Her türlü boya (sentetik-solvent bazlı boyalar hariç) ile boyanabilir

Yüzey Hazırlığı


- Uygulama yapılacak yüzeyin sertlik durumu, su emiciliği, sağlamlığı daha önceden kontrol edilir. Yüzeyde boşluklar ve tamirat yapılması gereken yerler daha önceden tamir harcı ile "REPAIRVOX 15R" ile tamir yapılmalıdır.
- Kaplama yapılacak yüzeyler toz, kir, döküntü, yağ vb. etmenlerden temizlenir.

Kullanım Alanları

- İnce sıva ve mastarlı mantolama sıvasının üzerine vb yapı elemanlarının üzerine kaplama sıvası olarak kullanılır.
- Temel yalıtımında ve istinat duvarlarında,
- Her türlü mineral yüzey üzerinde,
- Teraslarda (üzeri korunmak şartı ile), mühendislik yapılarında ısı yalıtımı sağlanması yönünde uygulanır.
- İç ve dış mekanlarda, brüt beton, tuğla, gaz beton, üzerine dekoratif cephe görüntüsü vermek için kullanılır.

Uygulama

- Sıcak havalarda uygulama öncesi dekoratif sıva astarı olarak "PRIMERVOX" tatbik edilmesi tavsiye edilir.
- Temiz ve soğuk su içerisine yavaş yavaş ilave edilerek karışım topaksız hale gelene kadar düşük hızlı bir karıştırıcı ile (120 Devirli) yaklaşık 10 dakika karıştırılır.
- Uygulamaya başlamadan önce yüzey astarlanmalı ve astarın kuruması tamamlandıktan sonra Dekoratif Sıva yüzeye çelik mala ile uygulanır ve ortam hava şartlarına bağlı olarak 20-30 dakika sonra yüzey tırfillenir.
- Tırfil ile dairesel hareketler yapılarak yüzeye desen verilir.
- Uygulamadan sonra uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama süresi geçmiş malzeme üzerine sıva yapılamaz ve yüzeyden temizlenmesi gerekir.
- Sertleşmiş ve prizini tamamlamış kaptaki malzeme kullanılamaz.

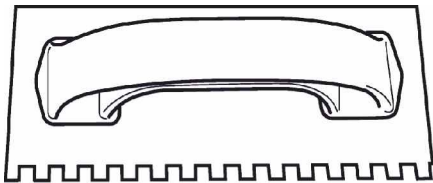

Coverage / Tüketim
2,5-3 kg/m²

Karışım Oranları

5,75 - 7 lt temiz su karışım kabına boşaltılır ve üzerine toz kısım yavaş yavaş ilave edilerek homojen bir kıvam elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışım için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılır. Yüksek devirle karıştırmak homojen kıvam olmasını engeller. 5 dakika olgunlaşma süresini bekledikten sonra tekrar karıştırılan harç kullanıma hazırdır.





THERMAVOX DECO 307X

Dekoratif Mineralli Sıva
Su İtici Özellikli



PAKET	TÜKETİM / m ²
64 tb / 1600 kg	2-3 kg

Depolama

- En fazla 10 kat istifle, kuru ortamda depolanmalıdır.

Ambalaj

- 25 Kg kraft torba,

Renk

- Beyaz renkli toz

Raf Ömrü

- Açılmamış ambalajın'da kuru ortamda 12 ay

BARCODE	ITEM NO	TYPE
643845887650	lu7650	25 Kg.

Teknik Özellikler

23°C ve %50 Bağıl Nem

Uygulama Bilgileri

Parlaklık	Sınıf G3
Kuru Film Kalınlığı	Sınıf E5
Tane Büyüklüğü	Sınıf S3
Su Buhar Aktarım Hızı	Sınıf V0
Su Aktarım Hızı	Sınıf W0
Çatlak Örtme Özelliği	Sınıf A0
Karbondioksit Geçirgenliği	Sınıf C0
Yangına Tepki	A1
Kap Ömrü	2 Saat
Tüketim	2 - 3 Kg / m ²
Karışım Oranı	5,75 - 7 lt su / 25 kg paket
Basınç Mukavemeti	3,5 - 7,5 N/mm ²
Bağ Dayanımı	≥ 0,45 N/
Su Emme	≤ 0,40 kg/ m ² dk 0,5
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı (M)	5/20
Isıl İletkenlik	≤ 0,47 W/m.K

Dikkat!

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35 °C üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır.
- Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ilavesi yapmayınız.
- Malzeme en fazla 120 devirli bir mikser yardımı ile karıştırılmalıdır.

Güvenlik

- Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.
- Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.
- Ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
- Gerekli durumlarda doktorlara danışılmalıdır.
- R38** Cildi tahriş eder.
- R41** Ciddi göz hastalıkları tehlikesi Krom VI içerir. Alerjik tepkime gerçekleşebilir.
- R43** Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S22** Tozları solumayın.
- S24/25** Göz ve cilt temasından sakının.
- S26** Göz ile temasında direk bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- S37/39** Yutulması halinde direk doktora başvurun, ürün kabını ve etiketi gösterin

•Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır,
•Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından VOX Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

VOX YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hacı Yusuf Mescit Mh, Hilal Cd. No: 100/1 42030 Karatay / KONYA / TURKEY

+90 532 111 0 869 info@voxyk.com

Zhejiang / CHINA

+86 189 5849 3722
info@voxyk.com

Antwerpen / BELGIUM

+32 3 830 1016
Info@voxyk.com

Houston / USA

+1 713 307 54 91
info@voxychem.com

Florida & East Coast / USA

+1 407 342 33 39
info@voxyk.com

Erbil / IRAQ

+90 530 244 97 66
info@voxyk.com

Libya / BAYDARSAN

+90 532 603 01 79
info@voxyk.com

France / STONE

+33 6 48 065821
info@voxyk.com



WhatsApp



Uyg. Video



Web Site